



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

**MEMORIAL DESCRITIVO – CONSTRUÇÃO DE  
PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES DOS VITAL E  
MATA ÉGUA, NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES/MG**

**JULHO/2020**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG

Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000

Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123

CNPJ: 21.498.274 / 0001-22

### INTRODUÇÃO

Este trabalho trata-se de um memorial descritivo, que em conjunto com as especificações contidas nos projetos arquitetônico e complementares, tem por objetivo especificar os materiais a serem utilizados, as normas a serem seguidas e os serviços a serem executados na construção de Passagem molhada nas comunidades dos Vital e Mata Égua, no município de Claro dos Poções/MG.

### LOCALIZAÇÃO



Imagem 01: Localização da área de Construção da Passagem molhada do Rio Traíras em Claro dos Poções/MG. Earth, 2020

A construção da Passagem molhada de Claro dos Poções, está localizado no acesso a Comunidade dos Vital, passagem pelo Rio Traíras. E terá uma área abrangida pelo projeto de cerca de 184,19 m².



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES - MG

Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000

Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123

CNPJ: 21.498.274 / 0001-22

### LOCALIZAÇÃO

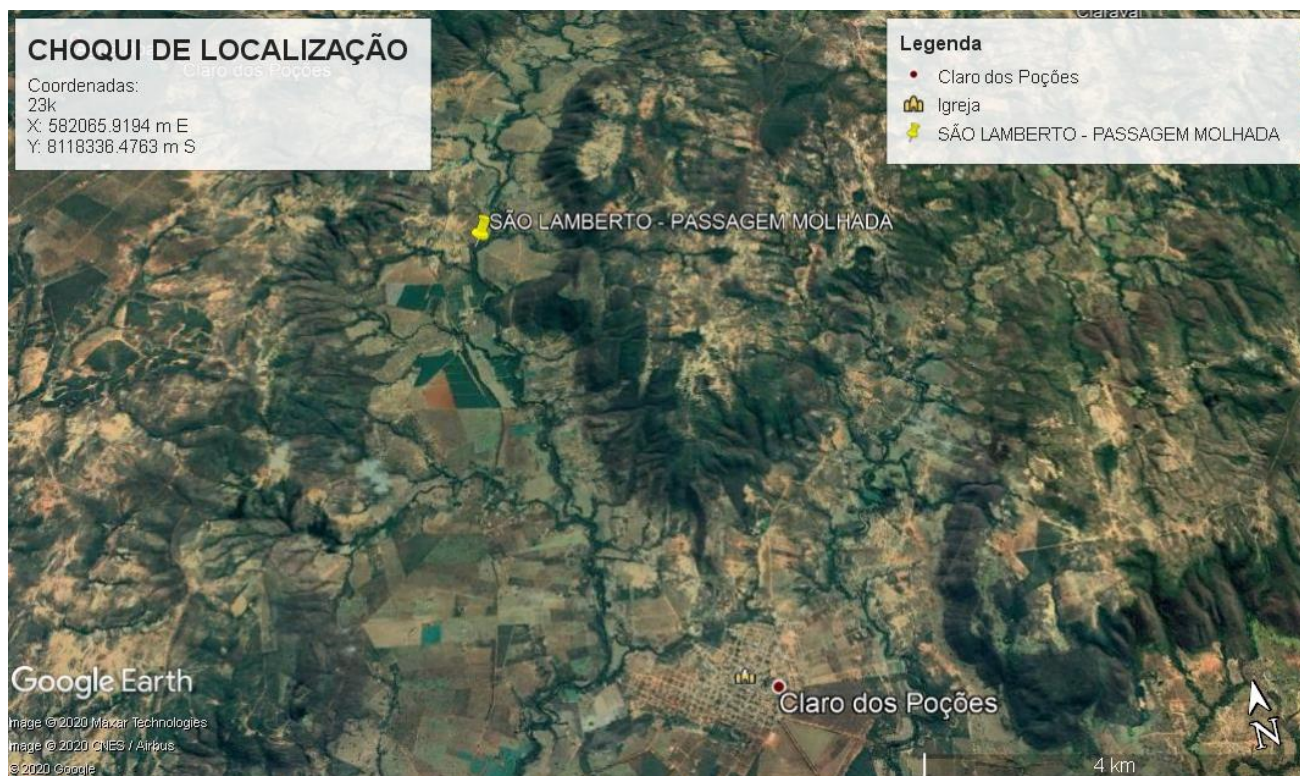


Imagem 02: Localização da área de Construção da Passagem molhada no rio São Lambert em Claro dos Poções/MG. Earth, 2020

A construção da Passagem molhada de Claro dos Poções, está localizado no acesso a comunidade Mata Égua, passagem pelo rio São Lambert. E terá uma área abrangida pelo projeto de cerca de 156,00 m<sup>2</sup>.

### NOTAS DE PROJETO:

1- Nos pontos de descida/ subida em ambas as passagens deve ser feita uma conformação do terreno a fim de melhorar o tráfego local e evitar eventuais danos a estrutura e aos veículos.

2- Deve ser feito o requadro das manilhas na passagem da comunidade dos Vital, passagem sobre o Rio Traíras, sendo feito quebras nas manilhas que ficarem para fora da passagem molhada, a fim de planificar a parte da entrada, posteriormente a quebra deve ser feita a impermeabilização do lado para evitar eventuais danos a estrutura e as manilhas requadradas.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

---

### **COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS**

---

#### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

##### **1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA, DE \*2,0 X 1,125\* M**

A frente da edificação será fixada a placa da obra nas dimensões de 3,00 x 1,5 metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

##### **MEDICÃO E PAGAMENTO**

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária para levantamento da quantidade total executada.

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.

##### **1.2; 1.3 E 1.4 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS**

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

✓ Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

✓ Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

✓ Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada à empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

✓ Despesas relativas a administração local da obra e alojamento de materiais ou quais quer alugueis necessários.

### Medição e pagamento.

O pagamento será realizado conforme item específico da Planilha de Preços e Quantidades, que contemple todas as etapas de serviços acima descritas, sem a ela se limitar.

## **2. PREPARO DO TERRENO**

### **2.1- LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS.**

A locação por gabarito da obra, com a devida marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de perímetro, deverá ser acompanhada e conferida pela SUPERVISÃO, antes que se dê continuidade aos serviços. Os eixos de referência e as referências de perímetro serão materializados através de estacas de madeira cravadas na posição vertical. A locação deverá ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os gabaritos serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços de fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta.

### **2.2- DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.**

O serviço será levantado pela projeção horizontal da área a ser limpa, em metros quadrados (m<sup>2</sup>).



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

### **MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária para levantamento da quantidade total executada.

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.

### **3. TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÃO**

#### **3.1- ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M**

O local será nivelado com o auxílio de tratores de esteiras ou maquinário equivalente para a situação. O curso do córrego na época da estiagem é muito reduzido, possibilitando a execução da obra. O Curso d'água deve ser reduzido ao mínimo, para melhores condições de trabalho e execução dos serviços. Serão executadas as escavações das duas extremidades da passagem, para evitar interromper o fluxo natural do rio.

#### **3.2- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.**

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da tubulação, concretagem, estaqueamento e reaterro.

#### **3.3- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.**

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície através da remoção de material solto ou amolecido para a colocação do lastro de concreto magro previsto no projeto.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

### **3.4, 3.5, 3.6- CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 E CA-60**

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no mínimo em relação aos ensaios de:

- tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
- tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratório ou fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para melhorar a aderência das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este último deve ter livre acesso aos locais em que as peças encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem, ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo as especificações contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a aceitação ou rejeição dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. É necessária a realização da amostragem dos materiais no próprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tração e dobramento, os quais já tiveram seus custos contemplados no BDI.

Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido pela SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

- Emendas admissíveis somente em aços CA-50 e diâmetros superiores a 12,5 mm;
- Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecânicas ou por solda - Determinação de resistência à tração” e NBR 6118 – “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;
- Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que se destinam.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

O transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado garantindo a não ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos vínculos de posicionamento, conformação das armaduras (incluindo sua identificação) e posicionamento de elementos de ligação ou ancoragens (quando aplicável).

### **3.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.**

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela SUPERVISAO. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.

### **3.8 CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.**

A SUPERVISÃO devesse realizar ainda as seguintes atividades específicas:

- Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções necessárias;
- Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

uma peça ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

- Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura final;
- Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros.

### **3.9 ESTACA RAÍZ, DIAMETRO DE 30CM, PERFURADA EM ROCHA.**

Está prevista a execução da fundação do tipo estaca-raiz com diâmetro de 30 cm e profundidade até o impenetrável conforme projeto.

Todo este procedimento deverá ser acompanhado e analisado pelos técnicos do Setor de Infraestrutura.

Após concretagem e cura das estacas deverá ser executada a escavação manual das valas para execução dos blocos de coroamento, conforme dimensões constantes no projeto.

Especial atenção deverá ser na execução das estacas, de modo a garantir que sejam assentadas em solo firme e concretadas até a cota de arrasamento, permitindo que estas adentrem nos blocos de fundações, conforme projetos. Para a confecção das estacas-raiz será utilizada argamassa de cimento e areia lavada com consumo de cimento de 600 kg / m<sup>3</sup> de argamassa.

Os concretos e argamassas poderão ser preparados no local das obras, com o uso de betoneira, vibrador e carrinho de mão, ou usinado, desde sejam previstas medidas que mantenham a qualidade do concreto.

### **MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária para levantamento da quantidade total executada.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.

### **4 INFRA E SUPERESTRUTURA**

#### **4.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA.**

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela SUPERVISAO. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.

#### **4.2 CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.**

A SUPERVISÃO devesse realizar ainda as seguintes atividades específicas:

- Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções necessárias;
- Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de uma peça ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

projeto de arquitetura;

- Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura final;
- Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros.

### **4.3 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB JE, DN 1000 MM, PARA ÁGUA PLUVIAL (NBR 8890)**

Será utilizado tubos de concreto com diâmetro de 100cm, dispostos em cinco linhas.

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.

### **4.4 CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.**

A SUPERVISÃO devesse realizar ainda as seguintes atividades específicas:

- Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

diário de obra, para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções necessárias;

- Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de uma peça ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

- Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura final;

- Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros.

### **4.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 E CA-60**

Aço necessário para a execução da malha para a laje inferior e superior da passagem, conforme projeto estrutural.

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no mínimo em relação aos ensaios de:

- tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
- tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratório ou fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para todos os lotes entregues.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para melhorar a aderência das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este último deve ter livre acesso aos locais em que as peças encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem, ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo as especificações contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a aceitação ou rejeição dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. É necessária a realização da amostragem dos materiais no próprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tração e dobramento, os quais já tiveram seus custos contemplados no BDI.

Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido pela SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

- Emendas admissíveis somente em aços CA-50 e diâmetros superiores a 12,5 mm;
- Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecânicas ou por solda - Determinação de resistência à tração” e NBR 6118 – “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;
- Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que se destinam.

O transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado garantindo a não ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-montadas,





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

evitando-se rupturas dos vínculos de posicionamento, conformação das armaduras (incluindo sua identificação) e posicionamento de elementos de ligação ou ancoragens (quando aplicável).

### **4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA.**

Será necessária a impermeabilização do lado de entrada de água da passagem, visto o requadro das manilhas assentadas, para melhor fluxo de entrada de água e evitar carregamento de pedaços de concreto pelo rio, além de evitar o desgaste das mesmas com a passagem da água contínua.

Para aplicação a superfície deverá apresentar-se limpa, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc. Para tanto se recomenda a lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão. Ninhos e falhas de concretagem deverão ser escareadas e tratadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Aplicação:

Sobre o substrato úmido aplicar 2 demãos de argamassa polimérica aguardando sua secagem por 3 dias. Esta aplicação tem como objetivo o estucamento e a selagem dos poros do substrato. Aplicar com trincha, vassoura de pêlo, ou rolo de pintura a primeira demão, aguardando a secagem pelo período mínimo de 4 horas. Na ocasião da aplicação da segunda demão, colocar uma tela de poliéster, malha (2,0 x 2,0mm), aguardando a secagem por igual período. Aplicar as demãos subsequentes em sentido cruzado, conforme a necessidade do serviço, em camadas uniformes, com intervalo de 4 a 8 horas entre demãos, dependendo da temperatura ambiente, até atingir o consumo especificado.

Obedecer rigorosamente o período de 24 horas de secagem da argamassa polimérica.

### **MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária para levantamento da quantidade total executada.

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000

Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123

CNPJ: 21.498.274 / 0001-22

### **COMUNIDADE MATA ÉGUA, PASSAGEM SOBRE O RIO SÃO LAMBERTO**

#### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

##### **1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA, DE \*2,0 X 1,125\* M**

A frente da edificação será fixada a placa da obra nas dimensões de 3,00 x 1,5 metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

##### **MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária para levantamento da quantidade total executada.

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.

##### **1.2; 1.3 e 1.4 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS**

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- ✓ Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- ✓ Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000

Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123

CNPJ: 21.498.274 / 0001-22

empreiteira em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

✓ Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada à empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

✓ Despesas relativas a administração local da obra e alojamento de materiais ou quais quer alugueis necessários.

### Medição e pagamento.

O pagamento será realizado conforme item específico da Planilha de Preços e Quantidades, que contemple todas as etapas de serviços acima descritas, sem a ela se limitar.

## **2. PREPARO DO TERRENO**

### **2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M.**

A locação por gabarito da obra, com a devida marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de perímetro, deverá ser acompanhada e conferida pela SUPERVISÃO, antes que se dê continuidade aos serviços. Os eixos de referência e as referências de perímetro serão materializados através de estacas de madeira cravadas na posição vertical. A locação deverá ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os gabaritos serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços de fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta.

## **3. TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÃO**

### **3.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M**

O local será nivelado com o auxílio de tratores de esteiras ou maquinário equivalente para a situação. O curso do córrego na época da estiagem é muito reduzido,



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

possibilitando a execução da obra. O Curso d'água deve ser reduzido ao mínimo, para melhores condições de trabalho e execução dos serviços. Serão executadas as escavações das duas extremidades da passagem, para evitar interromper o fluxo natural do rio.

### **3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.**

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da tubulação, laje primária e reaterro.

### **3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.**

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície através da remoção de material solto ou amolecido para a colocação do lastro de concreto magro previsto no projeto. O serviço será pago ao preço unitário contratual, contemplando todas as ações inerentes a sua execução.

### **3.4, 3.5, 3.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 E CA-60**

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no mínimo em relação aos ensaios de:

- tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
- tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratório ou fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para todos os lotes entregues.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para melhorar a aderência das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este último deve ter livre acesso aos locais em que as peças encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem, ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo as especificações contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a aceitação ou rejeição dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. É necessária a realização da amostragem dos materiais no próprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tração e dobramento, os quais já tiveram seus custos contemplados no BDI.

Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido pela SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

- Emendas admissíveis somente em aços CA-50 e diâmetros superiores a 12,5 mm;
- Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecânicas ou por solda - Determinação de resistência à tração” e NBR 6118 – “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;
- Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que se destinam.

O transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado garantindo a não ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-montadas,





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

evitando-se rupturas dos vínculos de posicionamento, conformação das armaduras (incluindo sua identificação) e posicionamento de elementos de ligação ou ancoragens (quando aplicável).

### **3.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM**

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida

com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela SUPERVISAO. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.

### **3.8 CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.**

A SUPERVISÃO devesse realizar ainda as seguintes atividades específicas:

Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções necessárias;

Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de uma peça ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condições das formas são



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura final;

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros.

### **3.9 ESTACA RAÍZ, DIAMETRO DE 30CM, PERFURADA EM ROCHA.**

Está prevista a execução da fundação do tipo estaca-raiz com diâmetro de 30 cm e profundidade até o impenetrável conforme projeto.

Todo este procedimento deverá ser acompanhado e analisado pelos técnicos do Setor de Infraestrutura.

Após concretagem e cura das estacas deverá ser executada a escavação manual das valas para execução dos blocos de coroamento, conforme dimensões constantes no projeto.

Especial atenção deverá ser na execução das estacas, de modo a garantir que sejam assentadas em solo firme e concretadas até a cota de arrasamento, permitindo que estas adentrem nos blocos de fundações, conforme projetos. Para a confecção das estacas-raiz será utilizada argamassa de cimento e areia lavada com consumo de cimento de 600 kg / m3 de argamassa.

Os concretos e argamassas poderão ser preparados no local das obras, com o uso de betoneira, vibrador e carrinho de mão, ou usinado, desde sejam previstas medidas que mantenham a qualidade do concreto.

### **MEDICÃO E PAGAMENTO**

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária para levantamento da quantidade total executada.

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38) 3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

### **4 INFRA E SUPERESTRUTURA**

#### **4.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA.**

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida

com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela SUPERVISAO. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.

#### **4.2 CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.**

A SUPERVISÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades específicas:

Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções necessárias;

Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de uma peça ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura final;

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros.

### **4.3 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR8890)**

Será utilizado tubos de concreto com diâmetro de 60cm, dispostos em dez linhas.

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000

Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123

CNPJ: 21.498.274 / 0001-22

### **4.4 CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2, 7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_07/2016**

A SUPERVISÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades específicas:

Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções necessárias;

Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de uma peça ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura final;

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros.

### **4.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 E CA-60**

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no mínimo em relação aos ensaios de:

- tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
- tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratório ou fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para todos os lotes entregues.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para melhorar a aderência das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este último deve ter livre acesso aos locais em que as peças encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem, ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo as especificações contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a aceitação ou rejeição dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. É necessária a realização da amostragem dos materiais no próprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tração e dobramento, os quais já tiveram seus custos contemplados no BDI.

Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido pela SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

- Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecânicas ou por solda - Determinação de resistência à tração” e NBR 6118 – “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;
- Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que se destinam.

O transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado garantindo a não ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos vínculos de posicionamento, conformação das armaduras (incluindo sua identificação) e posicionamento de elementos de ligação ou ancoragens (quando aplicável).



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

### **MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária para levantamento da quantidade total executada.

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.

---

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

---

Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual;

Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo;

Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação de multa;

Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e Assessoria Jurídica da Contratante;

Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de um Técnico em Segurança do Trabalho;

Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em no mínimo 2 cópias;

Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG**

**Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000**

**Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123**

**CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras e serviços;

Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços;

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição;

Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's

Para recebimento da obra, o município deverá verificar a execução de todos os serviços, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAROS DOS POÇÕES - MG****Rua: Cachoeira, 56, Centro, Claro dos Poções, MG, CEP: 39380-000****Fone: (38) 3237-1157 / 3237-1301 Fax (38)3237-1123****CNPJ: 21.498.274 / 0001-22**

Este Memorial Descritivo não abrange todas as situações possíveis e casos não abordados neste VOLUME 2 DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deverão ser buscados no caderno de encargos da SUDECAP.

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas em demais publicações técnicas ou caderno de encargos de outros órgãos.

**CLARO DOS POÇÕES,****10/07/2020**

---

PREFEITO MUNICIPAL

---

GABRIEL VINICIUS MARTINS

CREA 230779/D