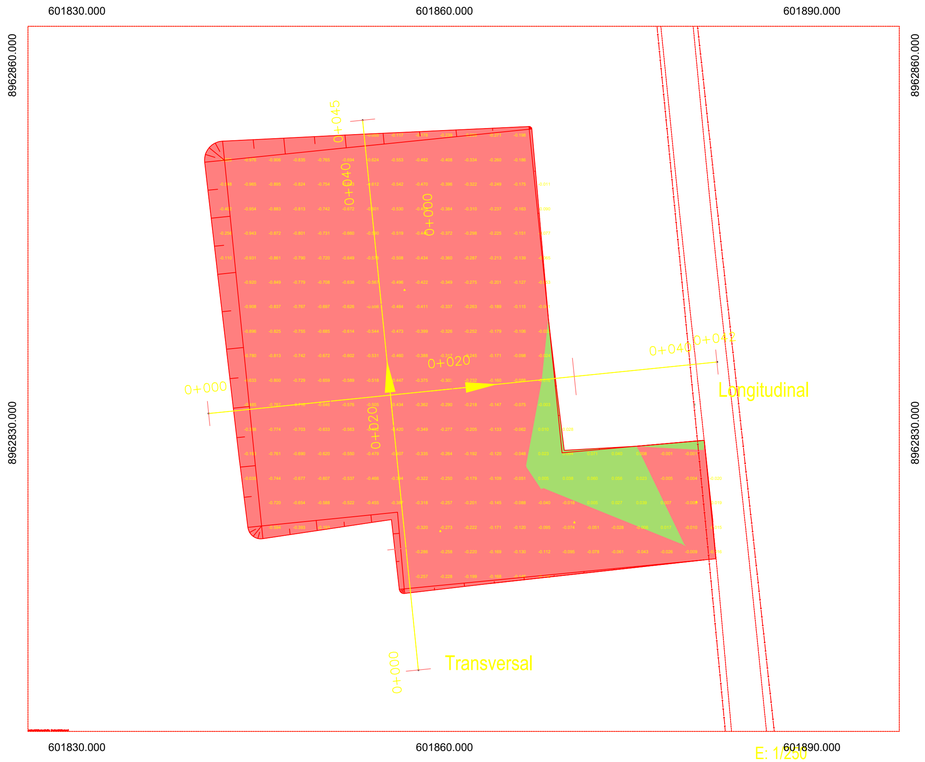

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
+5,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
+10,00	2,84	0,04	7.10	0,09	7,10	0,09	7,01
+15,00	8,73	0,42	28.91	1,13	36,01	1,23	34,79
+20,00	9,95	0,06	46.69	1,19	82,71	2,41	80,29
+25,00	11,21	0,01	52.90	0,16	135,60	2,57	133,03
+30,00	12,43	0,00	59.09	0,01	194,69	2,58	192,11
+35,00	13,68	0,00	65.28	0,00	259,97	2,58	257,39
+40,00	14,94	0,00	71.55	0,00	331,52	2,58	328,94
+45,00	0,00	0,00	37.34	0,00	368,86	2,58	366,28
+45,09	0,00	0,00	0.00	0,00	368,86	2,58	366,28

LEGENDA:

	TERRENO NATURAL
	ÁREA DE CORTE
	ÁREA DE ATERRO
	ÁREA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA
	LINHA LIMITE PARA MATERIAL DE 3ª CATEGORIA
	ALINHAMENTO
	ASFALTO
	CERCA

CORTE 1a CATEGORIA Volume Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+00.00	0.00	0.00	0.00
0+05.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	2.60	6.51	6.51
0+15.00	4.44	17.62	24.12
0+20.00	4.76	23.00	47.12
0+25.00	5.08	24.58	71.70
0+30.00	5.35	26.06	97.76
0+35.00	5.61	27.39	125.15
0+40.00	5.80	28.51	153.66
0+45.00	0.00	14.50	168.16
0+45.09	0.00	0.00	168.16

CORTE 2a CATEGORIA Volume Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+00.00	0.00	0.00	0.00
0+05.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	0.24	0.59	0.59
0+15.00	4.28	11.30	11.89
0+20.00	5.20	23.70	35.59
0+25.00	6.13	28.32	63.91
0+30.00	7.08	33.02	96.93
0+35.00	8.08	37.89	134.82
0+40.00	9.14	43.03	177.86
0+45.00	0.00	22.84	200.70
0+45.09	0.00	0.00	200.70

ATERRO Volume Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+00.00	0.00	0.00	0.00
0+05.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	0.04	0.09	0.09
0+15.00	0.42	1.13	1.23
0+20.00	0.06	1.19	2.41
0+25.00	0.01	0.16	2.57
0+30.00	0.00	0.01	2.58
0+35.00	0.00	0.00	2.58
0+40.00	0.00	0.00	2.58
0+45.00	0.00	0.00	2.58
0+45.09	0.00	0.00	2.58

CORTE 3a CATEGORIA Volume Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+00.00	0.00	0.00	0.00
0+05.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	0.00	0.00	0.00
0+15.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	0.00	0.00	0.00
0+25.00	0.00	0.00	0.00
0+30.00	0.00	0.00	0.00
0+35.00	0.00	0.00	0.00
0+40.00	0.00	0.00	0.00
0+45.00	0.00	0.00	0.00
0+45.09	0.00	0.00	0.00

ALINHAMENTO - TRANSVERSAL

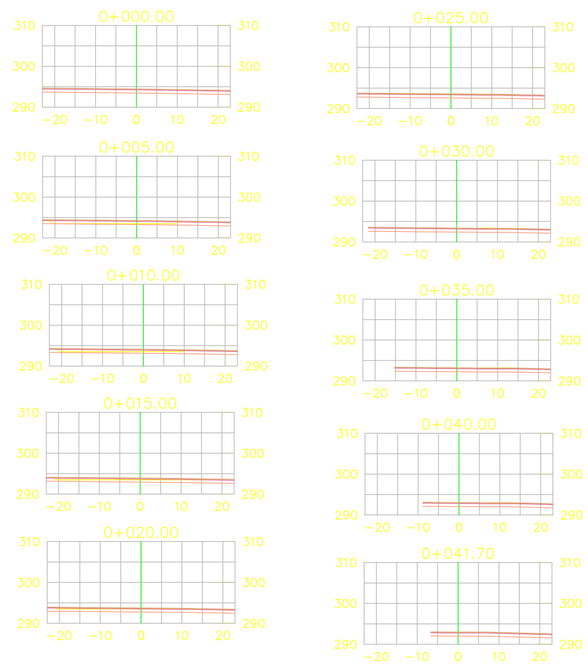

E: 1/750

Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição
0	C	MAIO/2017	-	-	EMISSÃO INICIAL

TIPOS DE EMISSÃO: A - Preliminar; B - Para Liberação; C - Para Conhecimento; D - Para Cotação; E - Para Construção; F - Conf. Comprado; E - Conf. Construído; H - Cancelado

CODEVASF

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

5º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

SUBSISTEMA IX - COMUNIDADES GENIVALDO MOURA, CARAIBEIRINHA, RABECA, MAXIXE, ALTO BONITO, POVOADO RABECA, CRUZ, BOA VISTA, SINIMBU E CARAIBAS DO LINO

TERRAPLENAGEM ETA - SEÇÃO TRANSVERSAL

Projetista: COHIDRO consultoria estudos projetos	Desenhista: ROBERTO	Aprov.:	Revisão: 00
	Projetista: ALCYR	CREA:	Data: MAIO/2017
			Nº Projeto: 4513
Nº Desenho: DE-4513.07-015-406-01-R0	Verificado: -	Data: -	ESCALA: INDICADA
Nº Arquivo Digital: DE-4513.07-015-406-01a02-R0.dwg	OBS.:		Folha: 01/02