

Relatório de Exame e Julgamento de Licitação

Número: 03/2015
Data: 26/11/2015
Origem: 5ª/SR – Comissão Det.Nº.069/2015 e Det. Nº075/2015
Referência: Processo nº 59550.000643/2015-64; Edital nº 11/2015-5ª/SR

Fls. 384
Proc. 643/15-64
Habilitação
Rubrica

Objetivo

Proceder ao exame e julgamento da documentação e das propostas financeiras apresentadas em atendimento ao Edital nº 11/2015-5ª/SR – Tomada de Preços, que tem por objeto a restauração (5.046 m²) e ampliação (3.400 m²) de pavimentação asfáltica, no Povoado Cooperativa II, município de Penedo, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional, no Estado de Alagoas (fls. 187 a 236)

Licitantes

Conforme a Ata nº 11/2015-5ª/SL de 26/11/2015, apenas uma empresa apresentou proposta para o certame:

EISA ENGENHARIA LTDA. – EPP

Análise Técnica

Habilitação

Durante a fase de habilitação, a Comissão de Julgamento procedeu à abertura e ao exame do invólucro nº 1 – Documentação, quanto à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira. Nessa fase, a licitante EISA ENGENHARIA LTDA-EPP foi HABILITADA à fase de classificação da proposta financeira, por atender, com a ressalva constante na ATA Nº 11/2015-5ªSL, o edital.

Propostas Financeiras


O valor apresentado nos termos da proposta da licitante é de R\$ 435.358,71, sendo divulgado na Ata nº 11/2015-5ª/SL. A comissão informou ao participante que a proposta financeira seria analisada e o resultado seria publicado, posteriormente. A Comissão analisou a proposta da única licitante, EISA ENGENHARIA LTDA-EPP, e classificou-a em 1º lugar, com a ressalva de que a mesma tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta data, para apresentar a Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que encontra-se com prazo de validade vencido, conforme Ata nº 11/2015..


Deve-se ressaltar, ainda, que o item 2.2.1- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, inclusive Nota de Serviços, Acompanhamento e Greide da Planilha Orçamentária, encontra-se com o valor quantitativo zerado, pois este serviço será realizado pela própria Codevasf, segundo informações do elaborador da Planilha Orçamentária.

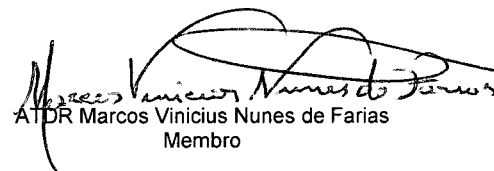
Considerações Finais

Com base no exame e julgamento da documentação e da proposta financeira e nos termos do item 12.5 do Edital nº 11/2015-5ª/SL, considera-se a licitante EISA ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ 12.312.989/0001-58, como classificada em primeiro lugar no certame, com a proposta de R\$ 435.358,71 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

Comissão Técnica de Exame e Julgamento – Det 069/2015-5ª/SR, de 11/11/2015 e Det. nº 075, de 25/11/2015


Eng. Civil Luiz Carlos de Afaujo Cordeiro
Presidente


Enga. Civil Thaise Lima Tojal
Membro


ATDR Marcos Vinicius Nunes de Farias
Membro

Anexo:

Planilha de análise orçamentária (6 fls.).

Fls. 385
Proc. 643/15-6
FABIAN
RUBRICA



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

PROCESSO: 59550.000585/2015-79	LICITAÇÃO: Edital 09/2015	PROJETO: Construção de pavimentação em paralelepípedo na Rua Noêmia, município de Junqueiro, Estado de Alagoas.
PROTÓCOLO:	AUTORIZAÇÃO:	

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS										DATA	PÁGINA
CONVENIENTE/LICITANTE:										PROPOSTA:	1/6
ABERTURA:											
ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE			PERCENTUAL (%)	
				QUANT	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$) TOTAL	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$) APRESENTADO	QUANT	PREÇO
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				42.857,26			40.980,43		95,60
1.1	COMP 2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1,00	2.456,24	2.456,24	1,00	2.284,99	2.284,99	100,00	93,00
1.2	COMP 3	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1,00	2.456,24	2.456,24	1,00	2.284,99	2.284,99	100,00	93,00
1.3	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS	GLO	1,00	24.017,37	24.017,37	1,00	23.255,58	23.255,58	100,00	96,80
1.4	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	12,00	338,37	4.300,44	12,00	344,26	4.131,12	100,00	96,10
1.5	73847/002	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITWC G/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG ≈2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	UN	3,00	982,06	2.946,18	3,00	913,89	2.741,67	100,00	93,10
1.6	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	1.594,47	1.594,47	1,00	1.523,96	1.523,96	100,00	95,60
1.7	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2 UNIDADES)	m²	12,00	423,86	5.086,32	12,00	396,51	4.758,12	100,00	93,50
2		RESTAURAÇÃO				150.484,74			140.848,88		93,60
2.1		TERRAPLANAGEM				33.744,61			32.108,79		
2.1.1	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	807,0	5,71	4.607,97	807,0	5,37	4.333,59	100,00	94,00

PROTÓCOLO 643/1564
FOLHA 1564
338

[Handwritten signature]



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

DATA	PÁGINA
	2/6

PROPOSTA:

ABERTURA:

PROCESSO: 59550.000585/2015-79

PROTÓTIPO: 09/2015


EDITAL: 09/2015

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA NOÊMIA, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO, ESTADO DE ALAGOAS.

ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)	
				QUANT	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$)	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	APRESENTADO	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	PREÇO
2.1.2	72875	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	10590,0	1,52	16.096,80	10590,0	1,43	1,43	15.143,70	100,00	94,10
2.1.3	41722	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	706,0	4,66	3.289,96	706,0	4,41	4,41	3.113,46	100,00	94,60
2.1.4	79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	252,0	37,62	9.480,24	252,0	36,76	36,76	9.263,52	100,00	97,70
2.1.5	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m³	252,0	1,07	269,64	252,0	1,01	1,01	254,52	100,00	94,40
2.2		PAVIMENTAÇÃO				116.740,13				108.740,09		93,10
2.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	0,0	0,36	-	0,0	0,35	0,35	-	-	-
2.2.2	83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2120,0	0,93	1.971,60	2120,0	0,87	0,87	1.844,40	100,00	93,50
2.2.3	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	23592,0	0,73	17.222,16	23592,0	0,67	0,67	15.806,64	100,00	91,80
2.2.4	72910	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO	m³	101,0	13,25	1.338,25	101,0	12,57	12,57	1.269,57	100,00	94,90
2.2.5	73710	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m³	151,0	140,56	21.224,56	151,0	131,00	131,00	19.781,00	100,00	93,20

Fls. 33
643/15
Caixa

[Handwritten signature]



LICITAÇÃO:
Edital 09/2015
AUTORIZAÇÃO:

PROJETO: Construção de pavimentação em paralelepípedo na Rua Noêmia, município de Junqueiro, Estado de Alagoas.

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

CONVENIENTE/LICITANTE:

PROPOSTA:

ABERTURA:


DATA	PÁGINA
------	--------

3/6

ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)	
				QUANT	PREÇOS (R\$)		QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT	PREÇO
					UNITÁRIO	TOTAL			APRESENTADO	CORRIGIDO		
2.2.6	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	5046,0	4,64	23.413,44	5046,0	4,33	21.849,18	100,00	93,30	
2.2.7	72958	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	m²	5046,0	10,22	51.570,12	5046,0	9,55	48.189,30	100,00	93,40	
3		AMPLIAÇÃO				234.988,24			219.004,03		93,20	
3.1		TERRAPLENAGEM				31.196,64			29.456,95		94,40	
3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4250,0	0,36	1.530,00	4250,0	0,35	1.487,50	100,00	97,20	
3.1.2	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	47,0	2,17	101,99	47,0	2,03	95,41	100,00	93,50	
3.1.3	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	1099,0	5,71	6.275,29	1099,0	5,37	5.901,63	100,00	94,00	
3.1.4	72875	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	10990,0	1,52	16.704,80	10990,0	1,43	15.715,70	100,00	94,10	
3.1.5	74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	1146,0	0,25	286,50	1146,0	0,24	275,04	100,00	96,00	
3.1.6	76444/002	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN/C/COMPACTADORSOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	m³	61,0	20,36	1.241,96	61,0	19,62	1.196,82	100,00	96,40	

10

388
643/15
fals
PUBEL



PROTOCOL:
59550.000585/2015-79

AUTORIZAÇÃO:
Edital 09/2015

PROJETO: Construção de pavimentação em paralelepípedo na Rua Noêmia, município de Junqueiro, Estado de Alagoas.

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

CONVENIENTE/LICITANTE:

PROPOSTA:

ABERTURA:

DATA	PÁGINA
------	--------

PÁGINA

ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE				PERCENTUAL (%)	
				QUANT	PREÇOS (R\$)		QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT	PREÇO
					UNITÁRIO	TOTAL			APRESENTADO	CORRIGIDO		
3.1.7	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³	1085,0	4,66	5.056,10	1085,0	4,41	4,41	4.784,85	100,00	94,60
3.2		PAVIMENTAÇÃO				203.791,60				189.547,08		93,00
3.2.1	72910	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO	m³	428,0	13,25	5.671,00	428,0	12,57	12,57	5.379,96	100,00	94,90
3.2.2	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	643,0	140,56	90.380,08	643,0	131,00	131,00	84.233,00	100,00	93,20
3.2.3	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	428,0	5,71	2.443,88	428,0	5,37	5,37	2.298,36	100,00	94,00
3.2.4	72875	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	4280,0	1,52	6.505,60	4280,0	1,43	1,43	6.120,40	100,00	94,10
3.2.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	64300,0	0,73	46.939,00	64300,0	0,67	0,67	43.081,00	100,00	91,80
3.2.6	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	3400,0	4,64	15.776,00	3400,0	4,33	4,33	14.722,00	100,00	93,30
3.2.7	72958	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	m²	3400,0	10,22	34.748,00	3400,0	9,55	9,55	32.470,00	100,00	93,40
3.2.8	83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	1428,0	0,93	1.328,04	1428,0	0,87	0,87	1.242,36	100,00	93,50

38
E4315
Kubica
Kubica

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				
PROCESSO: 59550.000585/2015-79 PROTOCOLO:		LICITAÇÃO: Edital 09/2015 AUTORIZAÇÃO:		PROJETO: Construção de pavimentação em paralelepípedo na Rua Noêmia, município de Junqueiro, Estado de Alagoas.		CONVENIENTE/LICITANTE:					PROPOSTA: 5/6			
ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF		DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE					PERCENTUAL (%)			
				QUANT	UNITÁRIO	PREÇOS (R\$) TOTAL	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO		
4		DRENAGEM				24.792,88					23.677,35	95,50		
4.1		DESCIDAS D'ÁGUA				649,54					626,62	96,50		
4.1.1	73965/004	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	2,0	61,64	123,28	2,0	60,23	60,23	120,46	100,00	97,70		
4.1.2	2 s 04 940 52	Descida d'água DAR-02	m	6,0	87,71	526,26	6,0	84,36	84,36	506,16	100,00	96,20		
4.2		BUEIRO				24.143,34				23.050,73				
4.2.1	7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	24,0	99,18	2.380,32	24,0	92,30	92,30	2.215,17	100,00	93,10		
4.2.2	73879/004	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	M	24,0	68,44	1.642,56	24,0	65,06	65,06	1.561,44	100,00	95,10		
4.2.3	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	35,0	323,66	11.328,10	35,0	306,01	306,01	10.710,35	100,00	94,50		
4.2.4	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	35,0	85,68	2.998,80	35,0	83,84	83,84	2.934,40	100,00	97,90		
4.2.5	6122	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m³	3,7	372,60	1.378,62	3,7	356,99	356,99	1.320,86	100,00	95,80		
4.2.6	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	8,4	44,21	371,36	8,4	42,55	42,55	357,42	100,00	96,20		

340
643/15-
fabiano
Macedo

