

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF, Empresa Pública vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI-DF, com Sede e Foro nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.509.512/0001-04, e no CF/DF sob o nº 07.331.793.001-57, sediada no Parque Estação Biológica, Edifício EMATER-DF, CEP: 70.770-915, CONTRATANTE, atesta para os devidos fins que a empresa **GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob o tipo de sociedade empresária limitada, CNPJ 17.851.596/0001-36, com sede na SHN QUADRA 1, Conjunto A, Bloco A, Entrada A, Sala 906 – Edifício Le Quartier, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70701-000, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL: SR. MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO, portador da CREA 2110465999/D-RN e CPF nº 056.838.324-97, doravante CONTRATADA; Executou atividades de Contratação de Empresa Especializada para conservação/ manutenção/reforma com aplicação material e mão de obra do Escritório Local de São Sebastião da EMATER-DF, dentro dos padrões de qualidade técnico, e prazos estabelecidos, cumprindo com todas as suas responsabilidades, dos serviços abaixo, a saber:

Período: 12/12/2018 a 18/02/2019 – 3 meses

Equipe Técnica: Engenheiro Civil - MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO - CREA 2110465999/D-RN

Engenheiro Mecânico - RODRIGO GLADSTONE MEDEIROS - 2117397050/D-RN

Engenheiro Eletricista - CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIAS - 1682/D-RN

Área de Execução: 625,00 m²

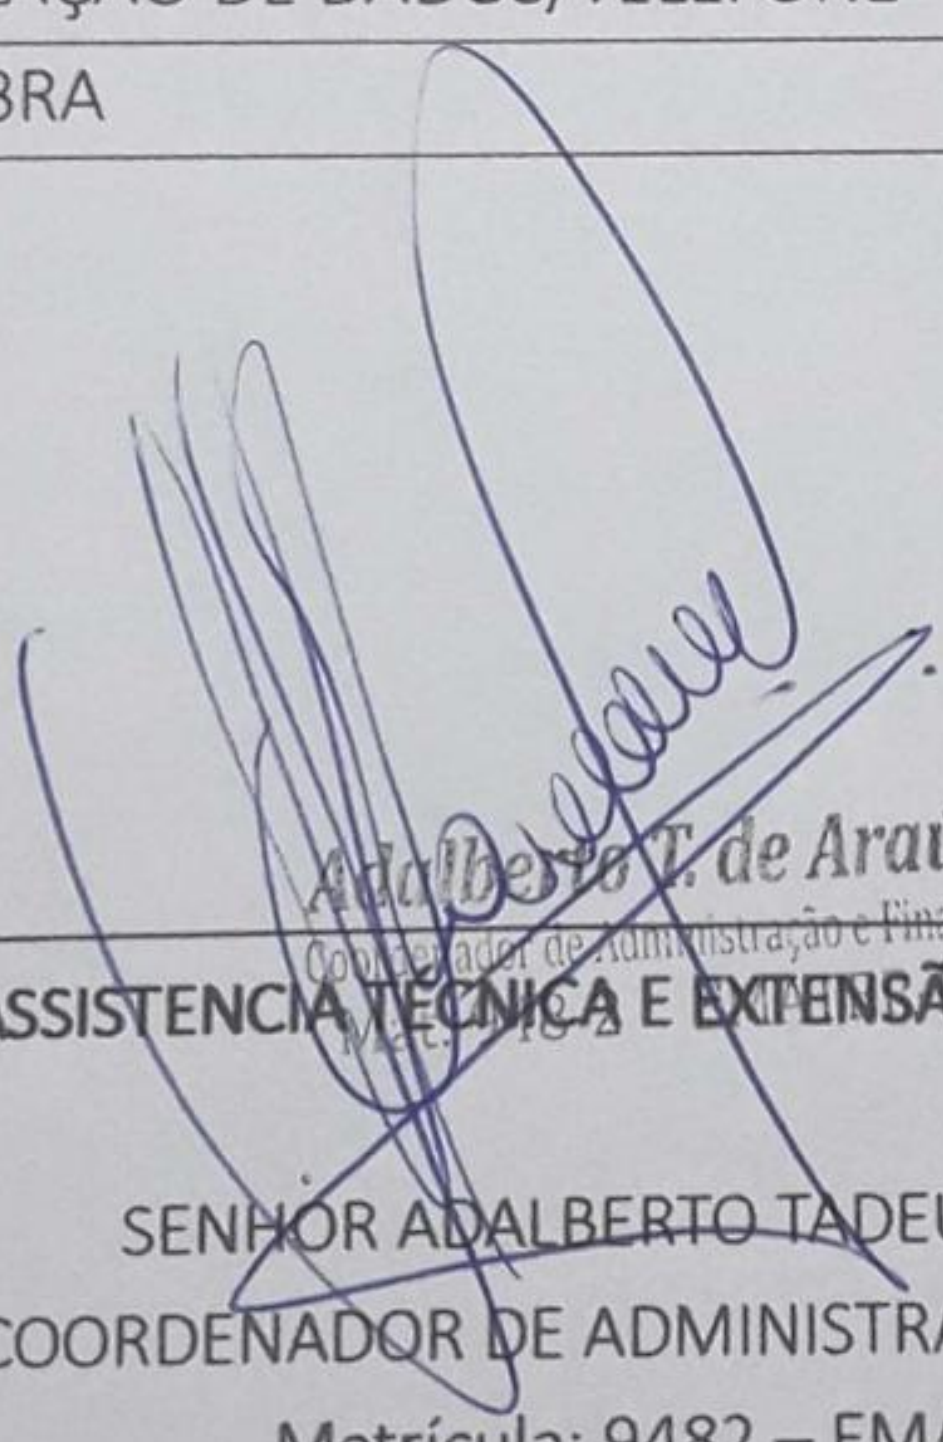
OBJETO: Atividades de Contratação de empresa especializada para conservação/manutenção/reforma com aplicação material e mão de obra do Escritório Local de São Sebastião da EMATER-DF, dentro dos padrões de qualidade, técnicos, e prazos estabelecidos, cumprindo com todas as suas responsabilidades, dos serviços abaixo, referentes ao Contrato nº 023/2018 - GCNV, ART CREA-DF Nº 07202000029860.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.
1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO;	M ²	123,12
2	CONTRAPISO E ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300KG, APLICADO EM ÁREA SECA SOBRE LOJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	M ²	497,56
3	PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 C, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ²	M ²	497,56
4	RODAPÉ Cerâmico DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA	M ²	4,35

	EXTRA DE DIMENSÕES 45X45XCM		
5	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MEDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
7	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX NAVL 35 MM COM PERFIL DE ALUMINIO VIDRO DUPLO COM (PAINEL, PORTAS, FERRAGENS, PERSIANAS, PVC) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	289,12
8	BANCADA EM MARMORÉ BRANCO POLIDO 150/X60 CM, COM CUBA DE IMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, TUBO MOVEI , DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA , PADRÃO ALTO – FORNEC E INSTAL.	UN	1,00
9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA – PADRÃO MEDIO INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.	M ²	744,64
11	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M ²	235,78
12	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDE DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M ²	235,78
13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	455,00
14	PINTURA EM ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS SOBRE A SUPERFICIE METÁLICA.	M ²	45,50
15	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA DE PVC, ESPESSURA 1,0MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA ELETRONICA OU TERMOFUS AO E COM ADESIVO A BASE DE PVC NOS PONTOS DE FIXACAO Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M ²	513,12
15	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018	M	130,00
17	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, D FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	325,00
18	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA	M ²	325,00

	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.		
19	EEXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO PARA TELHADO INCLUINDO PILAR, TERÇA, VIAGAS, COM TELHAS TERMOACUSTICAS.	M ²	542,00
20	ALVENARIA 19X19X9 COM CHAPISCO	M ²	198,12
21	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTUTAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATE 2 AGUAS INCLUSO ORÇAMENTO.	M ²	80,10
22	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	5,00
23	ADUELA / MARÇO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210 CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
24	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M ²	497,56
25	AR CONDICIONADO SLIT, FRIO VI/HVF	BTUS	45.000,00
26	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	M ²	625,00
27	EXECUÇÃO INSTAÇÕES DE BAIXA TENSÃO	M ²	625,00
28	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DADOS/TELEFONE	M ²	625,00
29	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	625,00

Brasília, 19 de Fevereiro de 2019


Adalberto T. de Araújo

Coordenador de Administração e Finanças

EMPRESA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

SENHOR ADALBERTO TADEU DE ARAUJO
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Matrícula: 9482 – EMATER/DF