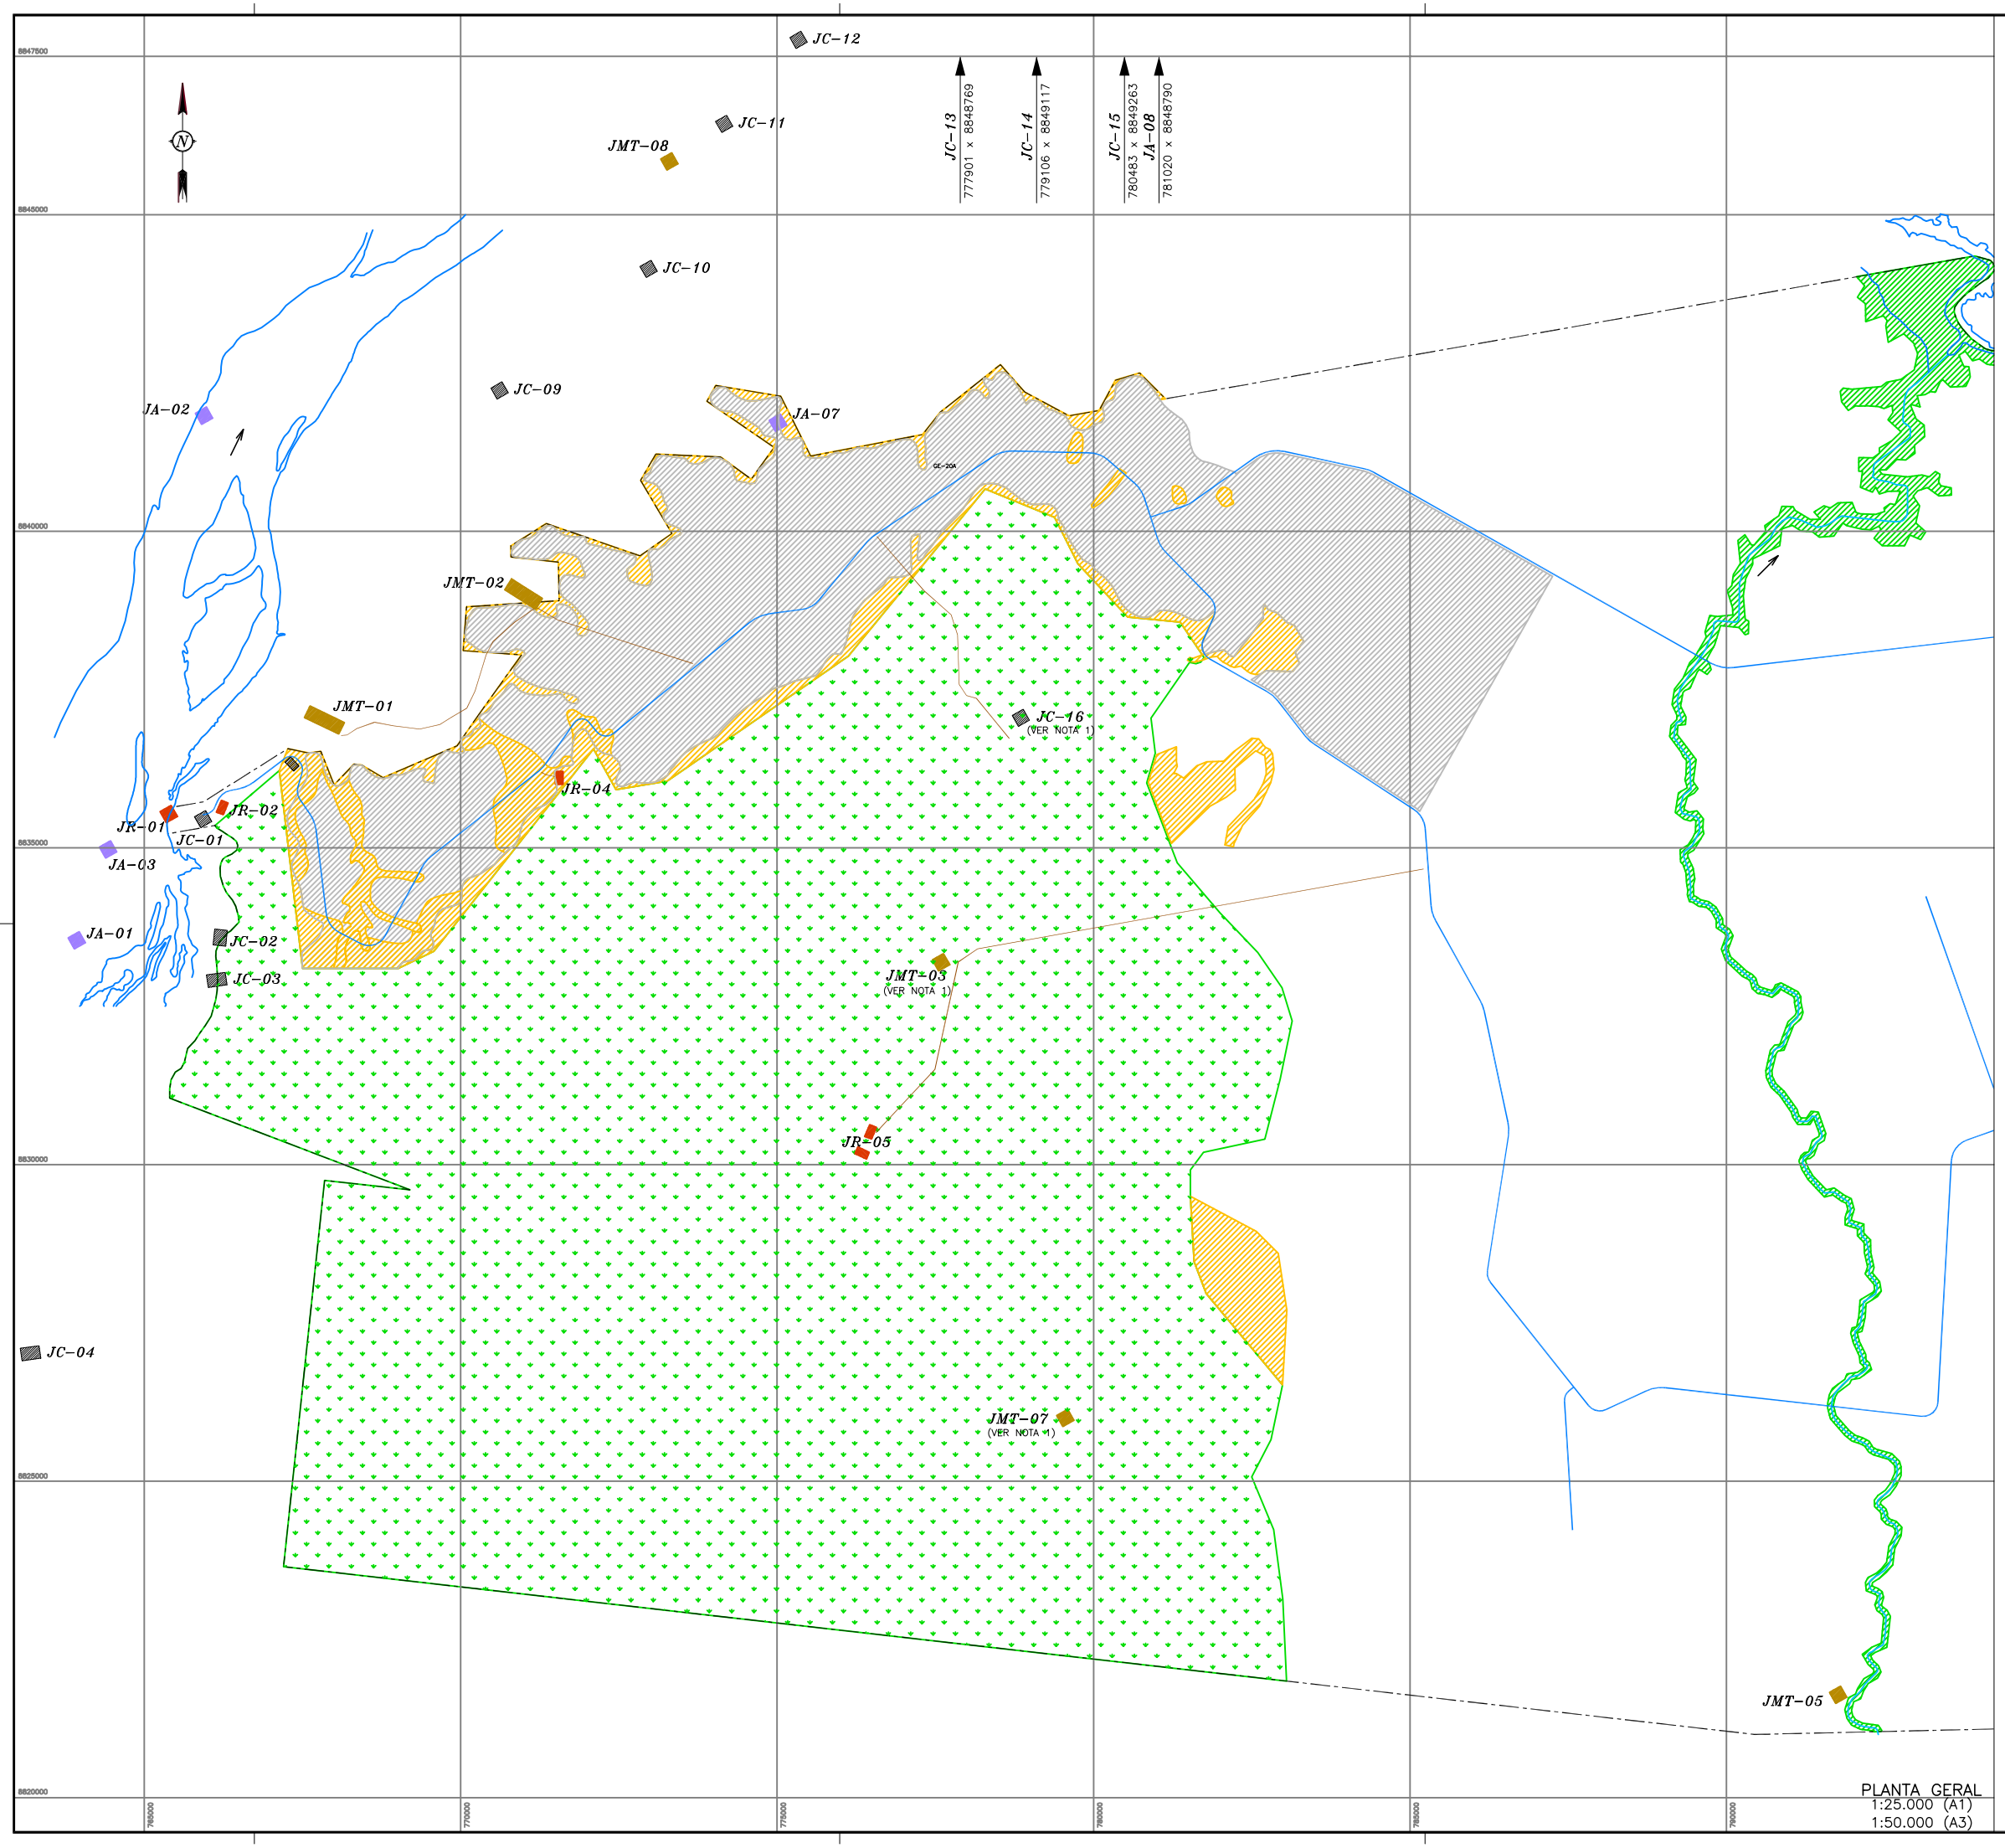

JAZIDA	NOME DO LOCAL	LOCALIZAÇÃO		VOLUME ÚTIL MÍNIMO (m^3)	TIPO DE MATERIAL
		NORTE (m)	LESTE(m)		
JA–01	RIO SÃO FRANCISCO	8.833.545	763.934	108.000	BANCO DE AREIA FINA A MÉDIA
JA–02	RIO SÃO FRANCISCO	8.841.842	765.977	210.000	BANCO DE AREIA FINA A MÉDIA
JA–03	RIO SÃO FRANCISCO	8.834.984	764.420	189.000	BANCO DE AREIA FINA A MÉDIA
JA–07	CURRAL DO MEIO	8.841.745	774.967	80.000	AREIA FINA A MÉDIA COM FINOS (SUJA)
JA–08	JAZIDA DO ALEGRE	8.848.790	781.020	60.000	AREIA FINA A MÉDIA COM FINOS (SUJA)
JR–01	TOMADA D'ÁGUA	8.835.525	765.400	512.000	QUARTZITO (META–ARENITO)
JR–02	PI–01 (pol.) CP–0	8.835.550	766.150	331.012	QUARTZITO (META–ARENITO)
JR–04	PI–11 (pol.) CP–0	8.836.200	771.500	135.880	QUARTZITO (META–ARENITO)
JR–05	–	8.830.471	776.484		MINÉRIO DE FERRO
JMT–01	–	8.836.811	768.075	204.000	SOLO ARGILO–ARENOSO (A–6/A–4 e CL/SC)
JMT–02	POVOADO CARNEIROS	8.838.760	771.200	228.000	SOLO ARGILO* (A–6 e CL/SC)
JMT–03	SERRA DO RUMO	8.833.150	777.740	104.000	SOLO ARGILOSO LATERÍTICO (A–4 e SM/SC)
JMT–05	CANCELA	8.821.623	791.750	100.000	SOLO ARGILOSO LATERÍTICO
JMT–07	SERRA DO ROLDÃO	8.826.010	779.540	100.000	SOLO ARGILOSO LATERÍTICO COM SEIXOS DE QUARTZO
JMT–08	MURITIBA 2	8.845.800	773.324	100.000	SOLO ARGILOSO LATERÍTICO
JC–01	TOMADA D'ÁGUA	8.833.545	763.934	108.000	BANCO DE AREIA FINA A MÉDIA
JC–02	–	8.833.700	766.100	619.577	CASCALHO LATERÍTICO
JC–03	–	8.833.000	766.000	120.000	CASCALHO LATERÍTICO
JC–04	–	8.827.000	763.150	80.000	CASCALHO LATERÍTICO
JC–9	MORRO DA BOA VISTA	8.842.226	770.620	20.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO E LATERITA
JC–10	MURITIBA 1	8.844.145	772.973	20.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO LATERIZADO
JC–11	CASCALHO DO SÍTIO	8.846.433	774.171	40.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO LATERIZADO
JC–12	VISTA NOVA	8.847.751	775.326	40.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO LATERIZADO
JC–13	CASCALHO DA PEDRA 1	8.848.769	777.901	50.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO E LATERITA
JC–14	CASCALHO DA PEDRA 2	8.849.117	779.106	20.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO E LATERITA
JC–15	CASCALHO DO ALEGRE	8.849.263	780.483	40.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO LATERIZADO
JC–16	MORRO PELADO	8.837.053	778.850	50.000	CASCALHO GROSSEIRO DE QUARTZITO E LATERITA

*JAZIDA JMT–02 COM HETEROGENEIDADE NO MATERIAL (EVENTUAL PRESENÇA DE MANCHAS DE SOLO EXPANSIVO)

NOTAS

1 – AS JAZIDAS JC–16, JMT–03 e JMT–07 ESTÃO LOCALIZADAS EM ÁREA DE RESERVA LEGAL, SENDO DESCARTADAS DO PROJETO POR ESTE MOTIVO.

2 – ESTE MAPA É UM RECORTE DO DESENHO PBI–1A–02–02 – ARRANJO GERAL DO PROJETO BÁSICO

CONVENÇÃO

- LIMITE DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
- LIMITE ETAPA 1–A
- ÁREAS INAPTAS PARA IRRIGAÇÃO
- ÁREAS DE RESERVA LEGAL
- ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
- EIXO DOS CANAIS DE IRRIGAÇÃO
- *JR* JAZIDA DE MATERIAL ROCHOSO
- *JC* JAZIDA DE CASCALHO
- *JMT* JAZIDA DE MATERIAL TERROSO
- *JA* JAZIDA DE AREIA

PLANTA GERAL
1:25.000 (A1)
1:50.000 (A3)

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA
01	REVISÃO GERAL	JOÃO M.	HILDO	ADEJALMO	02/03/2015
00	EMISSÃO INICIAL	JOÃO M.	HILDO	ADEJALMO	12/01/2015

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.

MAGNA ENGENHARIA
www.magnaeng.com.br e–mail: magnaeng@magnaeng.com.br

CLIENTE

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO BAIXIO DE IRECÊ – ETAPA 1–A
ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE	TÍTULO DO DESENHO			
CODEVASF	ETAPA 1–A LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS PLANTA GERAL			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADEJALMO FIGUEIREDO GAIEN				
CÓDIGO MAGNA	ESCALA	NOME DO ARQUIVO	DATA	NÚMERO DO CLIENTE
1552–D–GER–GER–03–01	INDICADA	1552–D–GER–GER–03–01.dwg	01/2015	GER–GER–03